


# **Solid-state, Zero-cross 2000VA+ Πρωτότυπο Ρελαί (DIN-RAIL τοποθέτηση ράγας) DRSSRZC-01**

- Περιγραφή προϊόντος

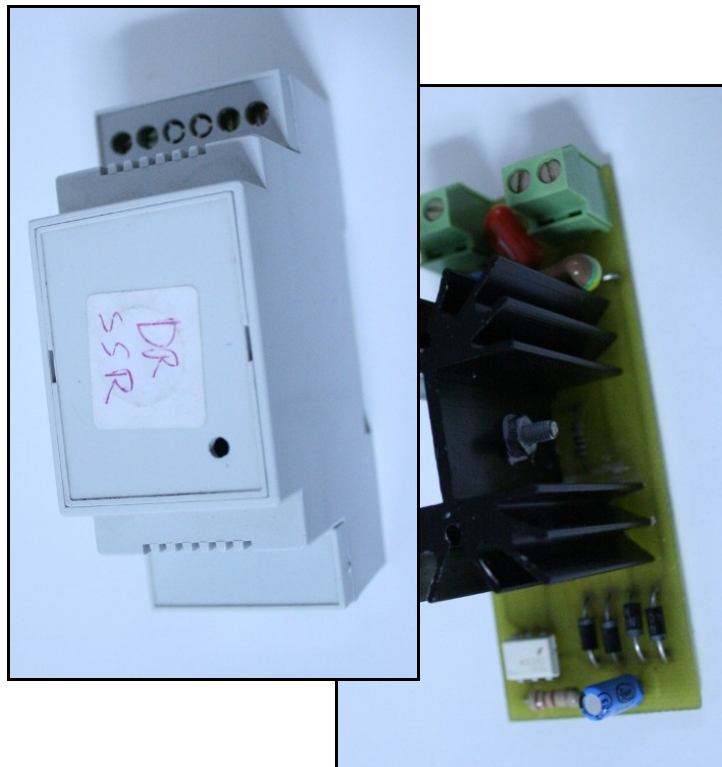

## Περιγραφή:

Δοκιμασμένο πρωτότυπο, περιέχει TRIAC 40A το οποίο ενεργοποιείται στα 0V, και από ξεχωριστή απομονωμένη ηλεκτρικά είσοδο 230V AC / 50Hz. Ενσωματωμένο snubber, μέγιστη συνεχόμενη ισχύς φορτίου 2000VA\*\*

## Χαρακτηριστικά:

- 40A Triac
- Zero cross έναρξη
- Ενσωματωμένο snubber
- 2000VA Max συνεχόμενο φορτίο (στο συψκακρμένο κουτί)
- Πάνω από 10KVA ισχύς παλμών μικρής διάρκειας
- Ωμικά ή επαγωγικά φορτία
- Ηλεκτρικά απομονωμένη είσοδος ελέγχου
- Πλήρως αναβαθμίσημη και προσασμόσιμη σχεδίαση σε ειδικότερες απαιτήσεις
- Χαμηλό κόστος

## Εφαρμογές

- Θερμαντικά στοιχεία
- Διάφορα φορτία ισχύως

## Δεδομένα\*:

| Περιγραφή                                   | Τιμή       | Μονάδα |
|---|------------|--------|
| Τάση Τροφοδοσίας                            | 230        | V AC   |
| Συχνότητα τάσης τροφοδοσίας                 | 60         | Hz     |
| Μέγιστη συνεχόμενη ισχύς φορτίου            | 2000       | W      |
| Όρια θερμοκρασίας περιβάλλοντος λειτουργίας | -40 to +60 | °C     |

## Συνδέσεις\*:

| Περιγραφή                  | Ακροδέκτης |
|----------------------------|------------|
| Φορτίο                     | 1          |
| Φάση                       | 2          |
| Είσοδος 1 (230V AC / 50Hz) | 3          |
| Είσοδος 2 (230V AC / 50Hz) | 4          |

\*Επειδή το προϊόν είναι πρωτότυπο, τα παραπάνω στοιχεία είναι ενδεικτικά και όχι τελειωτικά ή υποχρεωτικά. Πιθανότατα μπορούν ή/και ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στο τελικό προϊόν.