


Χρονικό κλ/σίου 1000VA με λειτουργία Dimming πρωτότυπο (DIN-RAIL τοποθέτηση ράγας) **DRSTU-01**

- Περιγραφή προϊόντος

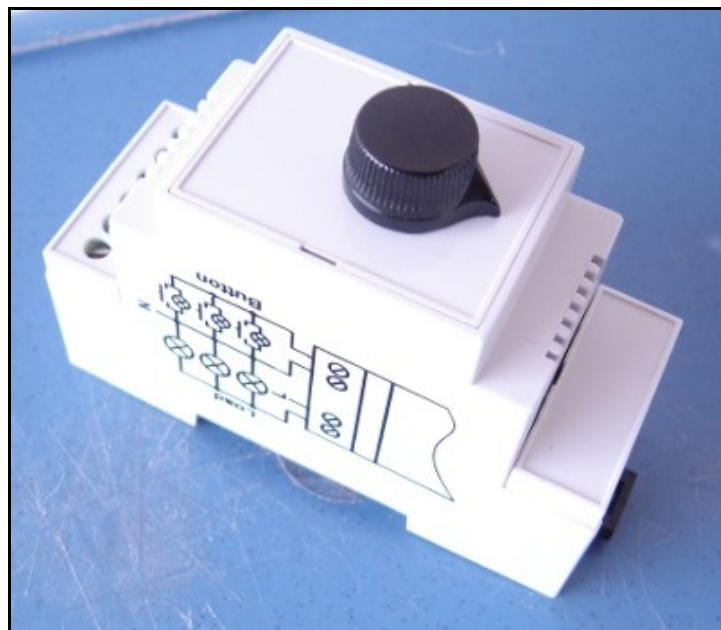

Περιγραφή:

Χρονικό κλιμακοστασίου με λειτουργία dimming και έλεγχο από μικροελεγκτή. Έτοιμο και δοκιμασμένο πρωτότυπο με πρόσθετες λειτουργίες σε σχέση με τα συνηθισμένα χρονικά, όπως έλεγχος των φωτιζόμενων μπουτόν, ομαλή εκκίνηση λαμπτήρων και προειδοποίηση με σταδιακή εξασθένηση. Ειδική λειτουργία μόνιμης κατάστασης για 100' με την παρατεταμένη πίεση του μπουτόν. Επίσης η συσκευή μπορεί να οδηγήσει κάθε τύπο φορτίου το οποίο δέχεται προέλεγχο φάσης. Προαιρετική λειτουργία στο 90% της φωτεινότητας για περαιτέρω αύξηση ζωής των λαμπτήρων.

Χαρακτηριστικά:

- Ακριβές ψηφιακό dimming ελεγχόμενο από μικροελεγκτή
- Έλεγχος των λαμπτήρων των φωτιζόμενων μπουτόν
- 30sec....10min επιλέξιμη χρονοκαυστέρηση (προσαρμοζόμενη)
- Προστατεύει και αυξάνει τη ζωή των λαμπτήρων με soft-start και λειτουργία στο 90% (προερατικό)
- Οδήγηση όλων των τύπων φορτίου που δέχονται προέλεγχο φάσης
- Σύνδεση μέχρι και (τουλάχιστο) 40 φωτιζόμενων μπουτόν
- Σύνδεση 4 καλωδίων (προσαρμόσιμη)
- Μέγιστο φορτίο 1000VA
- Μοναδικές λειτουργίες ομαλής προειδοποίησης σβησίματος λαμπτήρων
- Σταθερή λειτουργία στο ON για 100' με την παρατεταμένη πίεση μπουτόν
- Έτοιμο για 2U κουτί με TH εξαρτήματα, και δυνατότητα για 1U με SMT
- Πλήρως αναβαθμίσιμη και προσαρμόσιμη σχεδίαση σε ειδικότερες απαιτήσεις
- Χαμηλού κόστους

Εφαρμογές:

- Φωτισμός κλιμακοστασίων σε πολυκατοικίες
- Φωτισμός με χρονοκαυστέρηση σβησίματος και ενεργοποίηση απο φωτιζόμενα μπουτόν.

Στοιχεία*:

| Περιγραφή | Τιμή | Μονάδα |
|---|------------|--------|
| Τάση τροφοδοσίας | 230 | V AC |
| Συχνότητα τάσης τροφοδοσίας | 50 | Hz |
| Μέγιστη ισχύς φορτίου | 1000 | VA |
| Όρια θερμοκρασίας περιβάλλοντος λειτουργίας | -20 to +60 | °C |
| Μέγιστο ρεύμα φωτιζόμενων μπουτόν | 20 | mA |

Συνδέσεις*:

| Περιγραφή | Ακροδέκτης |
|------------------------------------|------------|
| Φορτίο | 1 |
| Φάση | 2 |
| Ουδέτερος | 3 |
| Επιστροφή μπουτόν (από ουδέτερο)** | 4 |

** Κατά παραγγελία μπορεί να σχεδιαστεί να παίρνει επιστροφή από φάση ή/και από ουδέτερο

*Επειδή το προϊόν είναι πρωτότυπο, τα παραπάνω στοιχεία είναι ενδεικτικά και όχι τελειωτικά ή υποχρεωτικά. Πιθανότατα μπορούν ή/και ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στο τελικό προϊόν.